Inför installation av PicSign

Inför installation av PicSign ansvarar ni som kund att el och nätverk med internetuppkoppling ska vara framdraget till platsen där skärmen önskas monteras.

Inför installation ska nedan punkter vara på plats:

- Kund ansvarar och bekräftar att el och internetåtkomst finns på plats vid skärmens tänkta placering, samt att patchning är korrekt gjort efter IP plan (nätverksuttaget är aktivt och har internettjänst).
- Följande nätverkstyper fungerar: DHCP (automatisk ip) alternativt Fast IP-adress. Vid Fast IP behöver Picler följande uppgifter: **IP-adress, DNS, Nätmask, Gateway.**
- Följande portar måste vara öppna för utgående trafik:
  Port 80, 123, 443 & 8883.
- Vid Wifi-anslutning skall kund förse Picler med nätverksnamn och lösenord (Picler rekommenderar trådbundet nätverk).
- El & Nätverksuttag skall monteras max 3m från skärmens tänkta placering. Om det finns ”undertak”, montera el- och nätverksuttag ovanför ”plattorna” för dold kabeldragning. Vid uttag direkt bakom skärmen kontakta kontaktperson på Picler för mer information.

Exempel på el- och nätverksdragningar:

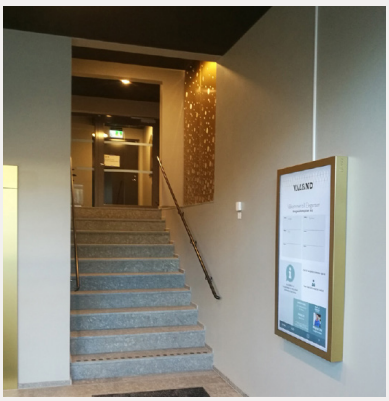





Vid frågor kring installation, vänligen kontakta ansvarig kontaktperson på Picler.